


SYSTEM MEGA DUO

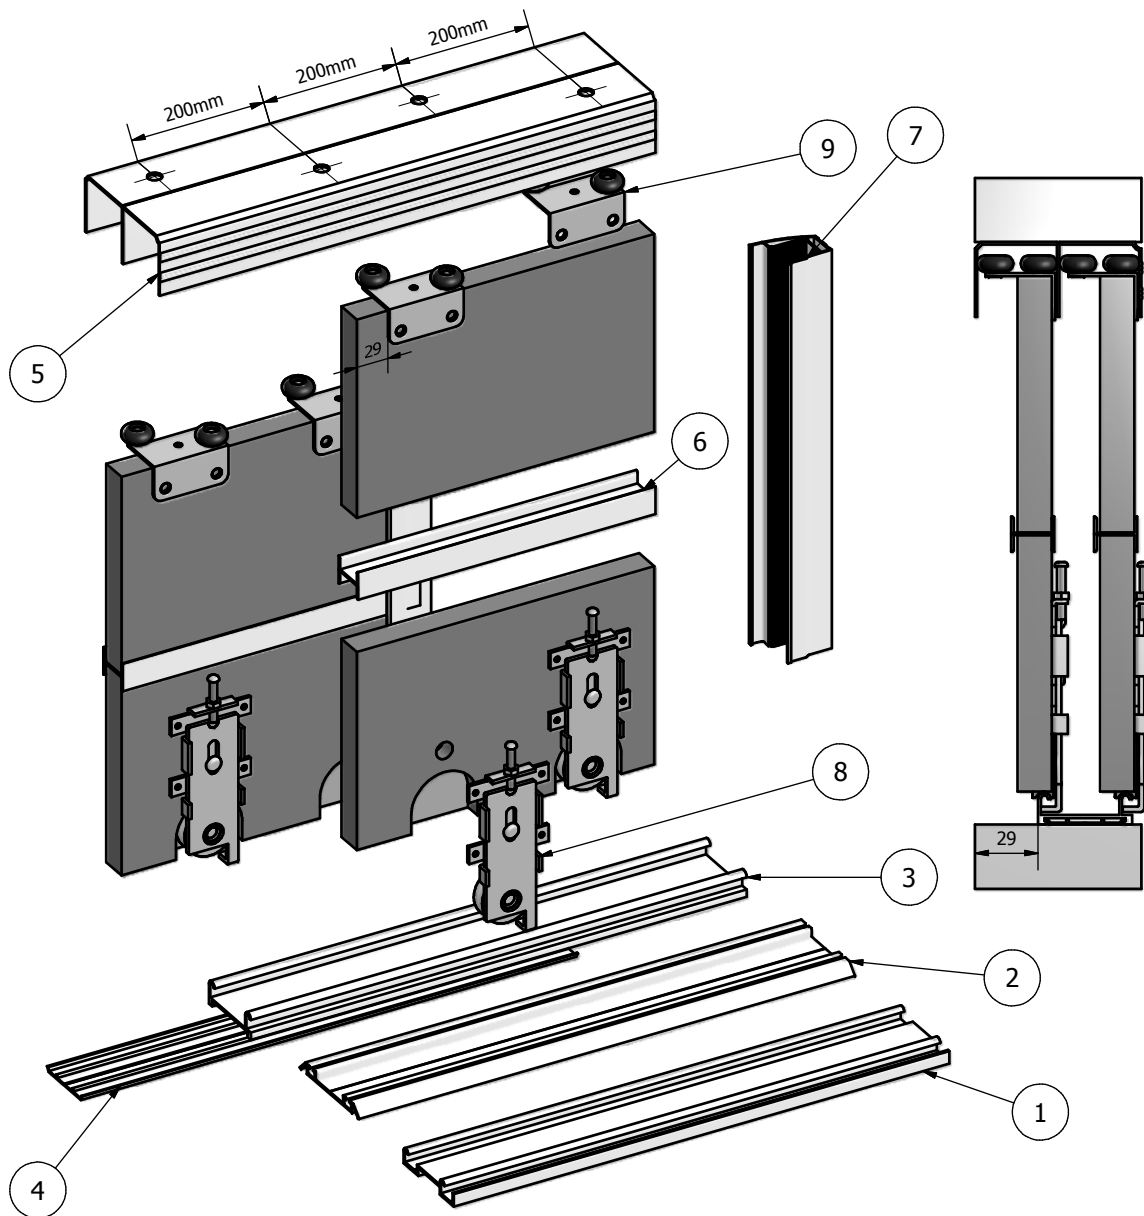

Aby obliczyć wysokość płyty dla toru dolnego:

TDMN - 45 mm=.....

wysokość światła otworu wysokość płyty

TDB - 40 mm=.....

wysokość światła otworu wysokość płyty

TDS - 35 mm=.....

wysokość światła otworu wysokość płyty

Rączkę przycinamy o 3 mm dłuższą od wysokości

Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

(..... + 8mm)/2 =

szerokość otworu szerokość płyty
montażowego

Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

(..... + 32mm)/3 =

szerokość otworu szerokość płyty
montażowego

Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

(..... + 56mm)/4 =

szerokość otworu szerokość płyty
montażowego

Aby obliczyć wysokość lustra:

..... - 4mm =

wysokość płyty wysokość lustra

Aby obliczyć szerokość lustra:


..... - 4mm =

szerokość płyty szerokość lustra

Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

Bimak nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty o złej jakości.

Maksymalna waga skrzydła 50 kg.




Przekrój profili rączek i przykłady połączeń różnymi wypełnieniami


Płyta 12 mm + lustro 4 mm

Płyta 16 mm

Płyta 18 mm



Gniazdo frezowane



1. Tor dolny Bis	2. Tor dolny Solar	3. Tor dolny Mega/Nova+	4. Tor adaptacyjny Mega/Nova+	5. Tor górny Mega/Nova+	6. Profil H Solar	7. Rączka Mega Duo+	8. Okucie dolne Mega	9. Okucie górne Mega/Nova+ łożyskowane
TDB	TDS	TDMN	TAMN	TGMN	HS	RMD+	B600	B800A